



Catalogue Climatisation

Automobile

Camion

Bus

Agricole



Votre fournisseur de

Fluides frigorigènes

Huiles

Outillage

NOS ENGAGEMENTS

Le respect de l'Environnement

- En assurant la reprise de vos déchets et leur traçabilité.
- Leur destruction ou leur régénération.

La satisfaction client

- Réactif et à votre écoute.
- Proche de vous grâce à notre réseau de points de vente de proximité implanté sur tout le territoire.
- Plateforme logistique Centre France pour des délais de livraison 24/72h.



CLIMATISATION AUTOMOBILE



GAZ RÉFRIGÉRANTS ET GAZ INDUSTRIELS

FLUIDES	Conditionnement en kg				Contribution quota
R1234yf	5	11	-	-	-
R134a	-	15	25	45	4.29
R444A	5	12	-	-	0.26
R456A	-	14	25	50	2.06
R480A-RS20	-	14	25	50	0.87
R744	-	7.5	-	30	-



13390_3
Réduction 1/4" SAE
(MXF) + joint



PROTEC-R1234YF - Permet de vérifier l'absence de polymérisation du R1234yf avant utilisation, afin d'éviter tout dommage à l'installation.



13390-LH
Réduction 1/4" SAE.
Pas à gauche pour fluide inflammable

	Conditionnement en M ³ -LITRES
Azote	4 m ³ - 20 L
Azote hydrogéné (95/5)	4 m ³ - 20 L



HUILES ET TRACEURS



PAGPREMIUM-1L



PAGUNI-250ML



PAGUNI-1L



PAG46-250ML



PAG100-250ML



PAG100-1L



POEUNI-250ML



POE100-250ML



POE100-1L



TRACE-R134-HFO

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	MINIMUM DE CDE
PAGPREMIUM-1L	Huile PREMIUM PAG 1L pour R134a et R1234yf - Hybride / Electrique	4
PAGUNI-250ML	PAG UNIVERSELLE (68) 250ml - Huile de compresseur pour système AC/R - R134a / R1234yf et Sanden	6
PAGUNI-1L	PAG UNIVERSELLE (68) 1L - Huile de compresseur pour système AC/R - R134a / R1234yf et Sanden	4
PAG46-250ML	PAG 46 250ml - Huile de compresseur pour système AC - R134a/R1234yf et Sanden	6
PAG100-250ML	PAG100 250ml - Huile de compresseur pour systèmes AC/R - R134a, R1234yf	6
PAG100-1L	Huile PREMIUM PAG100 1 Litre pour R134a et R1234yf - Hybride / Electrique	4
POEUNI-250ML	POE UNIVERSELLE - Huile de compresseur électrique (Non Sanden) - R134a/R1234yf	6
POE100-250ML	Huile Hybride / Electrique 250ml	6
POE100-1L	Huile POE 100 1L	4
115ANP003	Huile PAG150 250ml	SUR STOCK
TRACE-R134-HFO	Traceur R134a / HFO1234yf 250ml	6

FAST 330TRE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



SYSTÈME **DIAGNOSTIC A/C**



INSPECTOR




CONNECTION **BLUETOOTH ET
WIFI - APP OKSYGEN+**



INSERTION
AUTOMATIQUE
D'HUILE ET DE TRACEUR
Avec balance dédiée

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

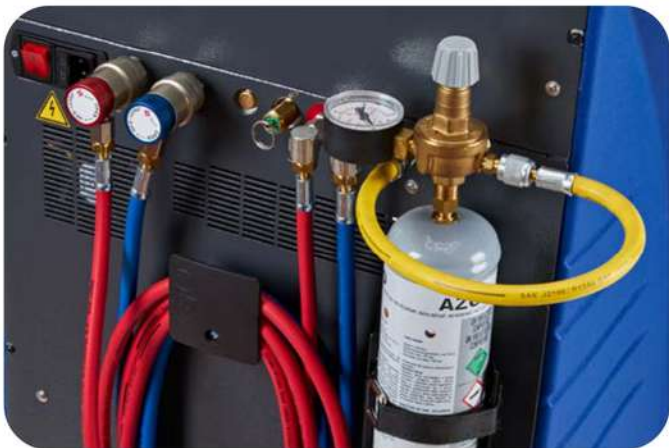

CARACTÉRISTIQUES

FAST 333

SCF333X

BASE DE DONNÉES INTERNE
Inscription Oksyslab incluse

✓

LAVAGE INTERNE

✓

HOUSSE

✓

EASYFLUSH - INSPECTEUR

✓

SYSTÈME DIAGNOSTIC A/C

✓

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

AFFICHAGE ÉCRAN

Graphic LCD
256x64 Pixel

CAPACITÉ BOMBONNE

12 Kg

CEINTURE CHAUFFANTE

OUI

PRÉCISION BALANCE

+/- 5 g

COMPRESSEUR

10 cc

POMPE À VIDE

100 l/min

PURGE D'AIR

Automatique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

220V 50 Hz

POIDS

60/69 Kg

DIMENSIONS EMBALLAGE

63x63x123 cm

SCF333.H



SCF333X

+



ACC0014

Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCF333.R



SCF333X

+



ACC0015

Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF



RÉFRIGÉRANT
SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION




MAINTENANCE
À DISTANCE



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES



TEST AUTOMATIQUE
D'AZOTE
(facultatif)

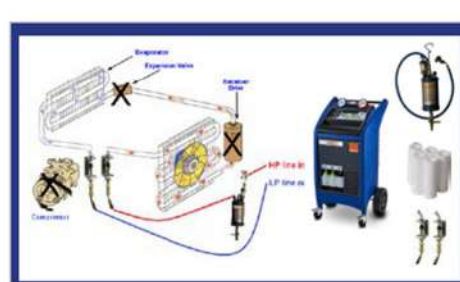

LAVAGE DU SYSTÈME
A/C PROFESSIONNELLE



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-FLUSHING	Lavage du système A/C professionnelle
	GAS ID GAS ID OPZ	Analyseur réfrigérant HFO1234YF intégré SAE J 2843
	ACC0017	Kit azote pour bouteilles de 1/2 et 2 litres

FAST 310TRE




CONNECTION **BLUETOOTH** ET
WIFI - APP OKSYGEN+



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE ET DE TRACEUR
Avec balance dédiée

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

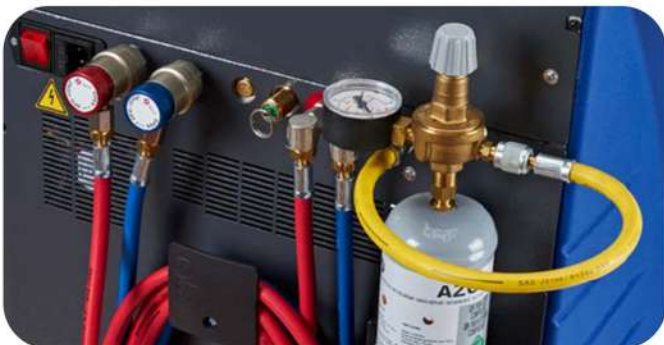

CARACTÉRISTIQUES

FAST 313	
SCF313X	
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓
LAVAGE INTERNE	✓
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES	
AFFICHER	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	12 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	10 cc
POMPE À VIDE	100 l/min
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz
POIDS	61/70 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	63x63x123 cm

SCF313.H



SCF313X



ACC0014

Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCF313.R



SCF313X



ACC0015

Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



MAINTENANCE À
DISTANCE



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)



TEST AUTOMATIQUE
D'AZOTE
(facultatif)

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Télécharger
la fiche:

	0-PK00052 0-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-FAST300	Housse
	OAC0006	Kit véhicules hybrides pour système Oil Lock
	GAS ID GAS ID OPZ	Analyseur réfrigérant HFO1234YF intégré SAE J 2843
	ACC0017	Kit azote pour bouteilles de 1/2 et 2 litres

ECOS 300TRE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNECTION **BLUETOOTH** ET
WIFI - APP OKSYGEN+



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE ET DE TRACEUR

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES

ECOS 303

SCE303X

BASE DE DONNÉES INTERNE
Inscription Oksyslab incluse

✓

LAVAGE INTERNE

✓

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

AFFICHER

Graphic LCD
128x64 Pixel

CAPACITÉ BOMBONNE

9 Kg

CEINTURE CHAUFFANTE

OUI

PRÉCISION BALANCE

+/- 5 g

COMPRESSEUR

10 cc

POMPE À VIDE

50 l/min

PURGE D'AIR

Automatique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

220V 50 Hz

POIDS

50/59 Kg

DIMENSIONS EMBALLAGE

55x59x118 cm

SCE303.H



SCE303X

+



ACC0014

Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCE303.R



SCE303X

+



ACC0015

Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 3m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



MAINTENANCE À
DISTANCE



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	0-PK00052 0-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-ECOS300	Housse
	OAC0006	Kit vehicules hybrides pour système Oil Lock

HD MASTER 300TRE

AGRICOLD



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY




CONNECTION **BLUETOOTH ET
WIFI - APP OKSYGEN+**



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE ET DE TRACEUR

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

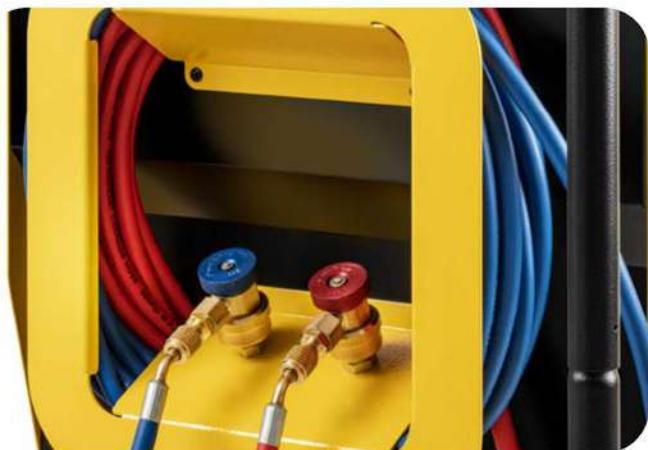

QUATRE PIEDS ANTI-VIBRATION
ASSURENT LA STABILITÉ
PENDANT L'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

**HD MASTER 303
AGRICOLD**

SCG303X

BASE DE DONNÉES INTERNE
Inscription Oksyslab incluse

✓

LAVAGE INTERNE

✓

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

AFFICHER

Grafico LCD
264x64 Pixel

CAPACITÉ BOMBONNE

12 Kg

CEINTURE CHAUFFANTE

OUI

PRÉCISION BALANCE

+/- 5 g

COMPRESSEUR

10 cc

POMPE À VIDE

100 l/min

PURGE D'AIR

Automatique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

220V 50 Hz 12V DC

POIDS

60/69 Kg

DIMENSIONS EMBALLAGE

68x58x100 cm

SCG303.H



SCG303X

+



ACC0026

Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCG303.R



SCG303X

+



ACC0027

Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)



PANNEAU DE PROTECTION

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-AGRI300	Housse
	ACC0028	Panneau de protection
	OAC0006	Kit véhicules hybrides pour système Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY



CONNECTION **BLUETOOTH ET**
WIFI - APP OKSYGEN+



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES

**HD MOBILE 303
AGRILITE**

SCR303X

BASE DE DONNÉES INTERNE
Inscription Oksyslab incluse

✓

LAVAGE INTERNE

✓

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

AFFICHER Graphic LCD
128x64 Pixel

CAPACITÉ BOMBONNE 8,7 Kg

CEINTURE CHAUFFANTE OUI

PRÉCISION BALANCE +/- 5 g

COMPRESSEUR 10 cc

POMPE À VIDE 50 l/min

PURGE D'AIR Automatique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220V 50 Hz - 12V

POIDS 46/53 Kg

DIMENSIONS EMBALLAGE 55x59x68 cm

SCR303.H

SCR303X



+



ACC0026

Kit 1234yf composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF

SCR303.R

SCR303X



+



ACC0027

Kit R134 composé de:
RACCORDS RAPIDES LP + HP +
TUYAUX 7,5m + ADAPTATEUR
RÉSERVOIR + ADHÉSIF



**RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION**



**FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)**

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052	Kit imprimante
	ACC-BLK-AGLT300	Housse
	OAC0007 / OAC0009	Chariot de soutien pour AGRILITE / DUALITE
	OAC0006	Kit véhicules hybrides pour système Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V



DUA-LITE
AGRILITE



1... 2...
TRE
YEARS
WARRANTY

 
Oksys⁺Gen⁺
Oksys⁺LAB
CONNECTION **BLUETOOTH ET**
WIFI - APP OKSYGEN⁺



INSERTION AUTOMATIQUE
D'HUILE

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

STATIONS DE CLIMATISATION ET ACCESSOIRES



CARACTÉRISTIQUES (par unité)

HD MOBILE 303
AGRILITE

SCR303D

BASE DE DONNÉES INTERNE
Inscription Oksyslab incluse

✓

LAVAGE INTERNE

✓

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

AFFICHER	Graphic LCD 128x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	8,7 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	10 cc
POMPE À VIDE	50 l/min
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz - 12V
POIDS	46/53 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	55x59x68 cm



RÉFRIGÉRANT SÉLECTIONNABLE
À L'INSTALLATION



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES
(facultatif)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052 O-PK00052 OPZ	Kit imprimante
	ACC-BLK-DUALITE	Housse
	OAC0006	Kit vehicules hybrides pour système Oil Lock
	OAC0002-KIT	Alimentation 12 V

HD 302 BUS



CONNECTION **BLUETOOTH** ET
WIFI - APP OKSYGEN+



INSERTION **AUTOMATIQUE**
D'HUILE ET DE TRACEUR
Avec balance dédiée

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES

	SCH302R
	SCH302H
BASE DE DONNÉES INTERNE Inscription Oksyslab incluse	✓
LAVAGE INTERNE	✓
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES	
AFFICHER	Graphic LCD 256x64 Pixel
CAPACITÉ BOMBONNE	35 Kg
CEINTURE CHAUFFANTE	OUI
PRÉCISION BALANCE	+/- 5 g
COMPRESSEUR	20 cc
POMPE À VIDE	200 L/min Doppio Studio
PURGE D'AIR	Automatique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220V 50 Hz
POIDS	110/122 Kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	60x67x126 cm

SCH302H



SCH302R



FONCTION
VÉHICULES HYBRIDES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Télécharger
la fiche:



	O-PK00052 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante
	ACC0007	Pompe de suralimentation 1 L/min.

LIGNE		LIGNE TRE		LIGNE HD		
MODEL	FAST 333	FAST 313	ECOS 303	HD MASTER - AGRICOLD	HD MOBILE - AGRILITE	HD BUS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Procés	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Entièrement automatique
Affichage	Grafique LCD 264x64 Pixel	Grafique LCD 264x64 Pixel	Grafique LCD 128x64 Pixel	Grafique LCD 264x64 Pixel	Grafique LCD 128x64 Pixel	Grafique LCD 128x64 Pixel
Fonction de récupération totale	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité du réservoir	12 Kg	12 Kg	9 Kg	12 Kg	8,4 Kg	35 Kg
Ceinture chauffante	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Précision de la balance	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g	+/- 5 g
Injection automatique d'huile	OUI 1 balance	OUI 1 balance		OUI	OUI	OUI 1 balance
Injection automatique de traceur	OUI 1 balance	OUI 1 balance	OUI OUI	Option	NON	OUI 1 balance
Imprimante	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Compresseur	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	10 cc	20 cc
Pompe à vide	100 l/min	100 l/min	50 l/min	100 l/min	50 l/min	200 L/min Double stage
Purge d'air	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Indicateurs d'état	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
Base de données	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Diagnostic A/C	OUI	Test de pression uniquement	Test de pression uniquement	Test de pression uniquement	NON	Test de pression uniquement
Véhicules hybrides	OUI	Option	Option	Option	Option	OUI
Test de fuite d'azote	Automatique	Automatique	NON	NON	NON	NON
Analyseur de réfrigérant RFO1234VF intégré	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
Kit de rinçage A/C	Option	NON	NON	NON	NON	NON
Connexion Bluetooth / Wi-Fi	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth / WIFI	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Télécommande / Interface	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI	OUI par Bluetooth / WIFI
Pompe de remplissage	NON	NON	NON	NON	NON	Option
Alimentation 12 V	NON	NON	NON	Option	Option	NON
Alimentation standard	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Dimensions	58x59x107 cm	58x59x107 cm	52x55x96 cm	64x54x86 cm	46x53x54 cm	63x58x112 cm
Poids	60/69 Kg	61/70 Kg	50/59 Kg	60/69 Kg	46/53 Kg	110/122 Kg
Dimensions de l'emballage	63x63x123 cm	63x63x123 cm	55x59x118 cm	68x58x100 cm	55x59x68 cm	67x60x126 cm
FOURNI AVEC :						
Housse	OUI	Option	Option	Option	Option	NON
Câble d'alimentation	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Crochet d'étalonnage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Bouteille d'huile hybride supplémentaire	OUI	Option	Option	Option	Option	OUI
2 sondes de température	Inclus	NON	NON	NON	NON	Inclus
OIL LOCK	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI



69000-220-TUV - Station de récupération

- Compresseur 1/2CV à piston sec
- Débit de récupération :
 - Vapeur directe jusqu'à 12 kg/h
 - Liquide direct jusqu'à 71 kg/h
 - Push-pull (surpression) jusqu'à 326 kg/h
- Plage de fonctionnement: 0 – 50°C
- Poids: 16 kg
- Dimensions: 432 x 254 x 305 mm
- Réfrigérants: CFC, HCFC, HFC




90063-2V-220-BL - Pompe à vide

- 2 étages
- Débit : 71 l/min à 50 Hz
- Vide final : 15 microns
- Moteur : 1/3 HP
- Vitesse de rotation : 1440 tr/min
- Alimentation : 220 v / 50 Hz
- Poids : 7 KG
- Dimensions : 27 X 15 X 25 cm

MANIFOLD 2 VOIES



Manomètre Classe/diamètre	1.6 - 80 mm	
Unités	Bar/PSI/°C	Bar/°C
Échelles de réfrigérants	R134A R22 R12 R404A	R134A R404A R407C R22 R507A
Réf. Manomètre (HP / BP)	MRBH - MRBL	MBH - MBL
Manifold 2 voies avec manomètres	85103-MRB	85103-MB
Jeu de Manifold incl . 3 flexibles 180 cm 1/4" SAE (réf.40372), avec coupleurs (réf. 82834-E et 82934-E)	89772-MRB	89772-MB
Jeu de Manifold, incl. 3 flexibles 250 cm 1/4" SAE (réf.40396) avec coupleurs (réf.82834-E et 82934-E)	89996-MRB	89996-MB



Manomètre Classe/diamètre	1.6 - 80 mm
Unités	Bar/PSI
Échelles de réfrigérants	R1234yf
Réf. Manomètre (HP / BP)	87500 / 87350
Corps de Manifold sans manomètre, 3 raccords F 12 mm	83102
Manifold avec 3 flexibles de 180 cm (réf.83372) et coupleurs R1234yf BP et HP	83272

MANIFOLD 4 VOIES




Manomètre Classe/diamètre	1.6 - 80 mm	
Unités	Bar/PSI/°C	Bar/°C
Échelles de réfrigérants	R134A R22 R12 R404A	R134A R404A R407C R22 R507A
Réf. Manomètre (HP / BP)	MRBH - MRBL	MBH - MBL
Manifold 4 voies avec manomètres	86103-MRB	86103-MB
Jeu de Manifold incl. 3 flexibles 180 cm (réf.40372) flexible noir 1/4" (réf.47724) - Sans coupleur	86572-MRB	86572-MB
Jeu de Manifold incl . 3 flexibles 180 cm (réf.40372) flexible noir 1/4" (réf.47724) avec coupleur (réf.82834-E et 82934-E)	86972-MRB	86972-MB



FLEXIBLES POUR R134A



Flexibles normaux, Pression de travail : 52 Bar, cède à 210 Bar						
LONGUEUR	90 cm	150 cm	180 cm	250 cm	3 m	5 m
Bleu 1/4" x 1/4"	41361	41601	41721	41961	41961-120	41961-200
Jaune 1/4" x 1/4"	41362	41602	41722	41962	41962-120	41962-200
Rouge 1/4" x 1/4"	41363	41603	41723	41963	41963-120	41963-200
Jeu 1/4" x 1/4"	40336	40360	40372	40396	40396-120	40396-200



Flexibles à vannes d'arrêt, Pression de travail : 41 Bar, cède à 210 Bar			
LONGUEUR	90 cm	150 cm	180 cm
Bleu 1/4" x 1/4"	90263-36-E	90263-60-E	90263-72-E
Jaune 1/4" x 1/4"	90264-36-E	90264-60-E	90264-72-E
Rouge 1/4" x 1/4"	90265-36-E	90265-60-E	90265-72-E
Jeu 1/4" x 1/4"	90262-36-E	90262-60-E	90262-72-E




82934-E 82834-E

82834-E - Coupleur rapide Haute Pression rouge pour R134a 1/4" SAE

82934-E - Coupleur rapide Basse Pression bleu pour R134a 1/4" SAE

FLEXIBLES POUR R1234YF



Couche imperm. en nylon Pression de travail : 56 Bar, cède à 280 Bar	
Longueur du flexible	180 cm
Bleu - raccords 12 mm M des 2 cotés	83721
Jaune - raccords 12mm M x 1/2 ACME	83722
Rouge - raccords 12 mm M des 2 côtés	83723
KIT Bleu/Rouge 12 mm-M et jaune 12 x 1/2 - 16 ACME	83372



83834 83934

83834 - Coupleur rapide Haute Pression rouge pour R1234yf

83934 - Coupleur rapide Basse Pression bleu pour R1234yf



Mastercool®
"World Class Quality"



69900-220 - Machine de rinçage «MASTERCLEANSE»

La machine de rinçage Mastercool est conçue pour le rinçage des installations frigorifiques et de climatisation, ainsi que pour la clim automobile. Elle est recommandée pour supprimer les résidus et particules solides après une casse compresseur.

Caractéristiques :

- Vannes à bille en acier inoxydable
- Connexion 1/4 SAE
- Connexion pour réservoir additionnel
- Connexion pour bouteilles d'azote
- Filtre à l'aspiration

Spécifications :

- Débit de la pompe : 16 l/min
- Puissance : 0,75 kW
- Réservoir : 10l
- Flexibles : Longueur 3m
- Dimensions : 381mm x 406 mm x 609 mm (914mm poignée sortie)



69901-220 - Machine de rinçage « MASTERCLEANSE »

Le modèle 69901-220 offre les mêmes caractéristiques que 69900-220, avec en plus un système pour le raccordement d'une bouteille d'azote 1L.



Mastercool®
"World Class Quality"



55975 - Détecteur de fuites électronique gaz inflammables

- Élément sensible : Oxyde d'étain chauffé
- Vie de capteur: 2000 heures
- Fluides frigorigènes: Détecte A2L, A2, A3
- Temps de réponse: < à 1 seconde
- Sensibilité ultime : 50 - 1000 ppm
- Plage de température d'utilisation : 0°C à 50°C
- Batterie : 2 type "C" Alcaline 6000 mAh



55800 - Détecteur de fuites électronique tous fluides

- Détection : Capteur en oxyde d'étain chauffé
- Durée de vie du capteur : 2000 heures
- Réfrigérants : CFC, HCFC, HFC, HFO, HC
- 3 niveaux de sensibilité
- Temps de réponse : Inférieur à 1 seconde
- Batterie : 2 piles alcalines D 1200 mAh
- Durée de vie de la batterie : 60 heures
- Plage de températures d'utilisation : -17°C à 49°C
- Affichage : Ecran LCD couleur progressif



53020 - Kit épreuve Azote ou test de fuites Azote hydrogéné 50 bar

Permet de réaliser des tests de pression à l'azote ainsi que des tests de fuites à l'azote hydrogéné.

Orifice de sortie SAE flare 1/4" avec vanne de contrôle.

Comporte :

- Un manodétendeur 53002 (France - Allemagne)
- Un manomètre de test 53042
- Un flexible de charge 120 cm
- Emballés dans un boîtier moulé par soufflage



53025 - Kit complet test azote 50 bar

- Manodétendeur d'azote 53002
- Flexible de charge jaune 120 cm
- Adaptateur avec manomètre pour détection de fuites
- Adaptateur R410A droit 1/4 M x 5/16 F
- Bouteille d'azote 1 litre
- Boîtier moulé par soufflage

53025-NH - Kit test de fuites azote hydrogéné 50 bar pour R134A

- Manodétendeur d'azote 53002
- Flexible de charge jaune 120 cm
- Adaptateur avec manomètre pour détection de fuites
- Adaptateur R410A droit 1/4 M x 5/16 F
- Bouteille d'azote 1 litre
- Boîtier moulé par soufflage

53025-NH-A - Idem 53025-NH avec coupleur



53025-NH-YF - Kit complet pression azote hydrogéné 50 bar

Composition du kit

- Manodétendeur d'azote 53002
- Flexible de charge jaune 120 cm
- Manomètre de test
- Adaptateur R410A droit 1/4 M x 5/16 F
- Bouteille d'azote hydrogéné 1 litre
- Coupleur rapide BP R134a
- Coupleur rapide BP R1234yf + raccord adapteur
- Détecteur de fuites 55975
- Boîtiers moulés par soufflage




53002

Détendeur azote 50 b
(Fance / Allemagne)



53042

Manomètre de test
R134a

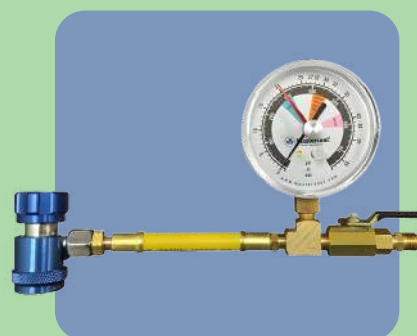

53042-YF

Manomètre de test
R1234yf



56300 - Kit détection de fuites électronique et UV

- Détecteur 56200
- Injecteur cartouche 25 applications
- Flexible pour R134a et adaptateur 1/4" SAE
- Nettoyant traceur
- Lunettes de protection à effet renforçateur
- Fourni en valise 'H/D'moulée spéciale



56400 - Kit détection de fuites électronique et UV

- Détecteur 56200
- Injecteur rechargeable 60 ml
- Flexible pour R134a et adaptateur 1/4" SAE
- Flacon colorant 60 ml
- Nettoyant colorant
- Lunettes de protection à effet renforçateur
- Fourni en valise 'H/D'moulée spéciale



53451-220 - Kit lampe UV à led rechargeable

- Lampe UV rechargeable
- Batterie rechargeable + chargeur
- Batteries de remplacement
- Support de batteries
- Injecteur 60ml
- Traceur fluorescent concentré Universel 60 ml (25 applications)
- Flacon Spray de Nettoyant 120 ml
- 25 étiquettes de service
- Lunettes de sécurité UV à effet renforçateur

— DÉTECTION DE FUITES —




Mastercool®
"World Class Quality"



53597 - Kit UV MASTER LEAK


Master Leak comprenant une mini lampe torche à 17 LED

- Obture les petites fuites dans l'évaporateur, le condensateur, les tuyaux et les joints
- Action préventive des fuites
- Détecte les fuites plus grandes avec le traceur universel à UV haute qualité
- Pour climatisation automobile R134a
- Système d'introduction breveté : aucun résidu ne reste dans le flacon
- Sans danger pour les compresseurs électriques et hybrides

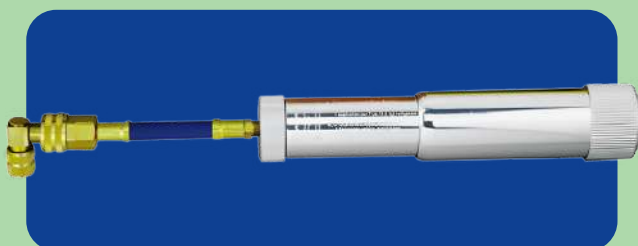

53123 - Kit injecteur d'huile et de colorant R134A

Injecteur rechargeable pour huile et colorant, avec flacon de 60 ml de colorant concentré pour (A/C) 25 applications

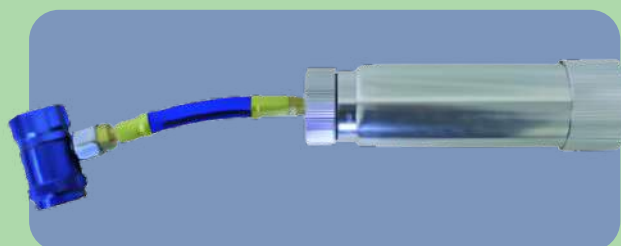

53123-YF - Injecteur d'huile R1234 YF

Injecteur rechargeable pour huile et colorant, adapté au fluide R1234yf - 60 ml



53518-UV-220 - Lampe UV rechargeable

- LED haute intensité 154 à 170 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- 2 modes d'éclairage
- Batterie : Lithium Li-Ion
- Chargeur de batterie 220 V
- Alimentation de secours (3 piles AAA incluses)
- Autonomie : 3 à 5 heures en continu



53513-UV - Mini lampe UV à LED

- Ampoule LED haute intensité – Eclairage UV
- Corps en aluminium avec finition anodisée
- Poignée texture Easy grip
- Lunettes de sécurité
- Longueur d'onde UV: 390-400
- Durée de vie 25 000 heures
- Alimentation, 3 piles AAA



GASCO France

et ses distributeurs de proximité
sur la France pour un service
plus rapide.



Siège social

GASCO France
377 Rue de la Gare - BP 70002
59144 GOMMEGNIES
Tél. : +33 (0)3 27 09 04 44
adv@gasco-france.com

Agence de BOURGES

ZAC du Porche du val d'Auron
18340 PLAIMPIED GIVAUDINS
Tél. : +33 (0)2 48 50 58 41
mc@gasco-france.com

www.gasco-france.com