FAST 322

FAST 322 / **FAST** 322 YF

CARACTÉRISTIQUES

	FAST 322	FAST 322 YF
	SCF322R	SCF322H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT	R134	
CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	●	●
FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	●	●
INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES pavec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (**OIL LOCK**)	●	●
INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (**OIL LOCK**)	●	●
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	●	●
PORT USB	●	●
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	●	●
KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (**CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER**)	V	V
INDICATEURS D'ÉTAT	●	●
PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	●	●
NETTOYAGE INTERNE	●	●
NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C (**ACC-FLUSHING** / **ACC-EASYFLUSH PLUS**)	V	V
DIAGNOSTIC DU SISTÈME A/C	●	●
TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a		●
CONNECTION BLUETOOTH APP OKSY^{S}GEN+	●	●

Oksy^{S}Gen+

Oksys LAB

V OPTION

● FOURNITURE STANDARD

ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	FAST 322	FAST 322 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne ¼	V	
	ACC-88.011	Adaptateur HP ¼	V	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF		V
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	●	●
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 Kit interne identifiant GAZ HFO1234YF	V	V
	ACC-BLK-FAST300	Housse de protection	●	●

DETECTION DES FUITES PAR AZOTE OU IDROAZOTE

CODE CFU-NITRO

Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comprenant:
- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

CODE CFU-NITRO.HD.XX

Kit de connexion pour bonbonne AZOTE de 200 Bars à la station A/C, inclus :
- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

NETTOYAGE / RINCAGE

CODE ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

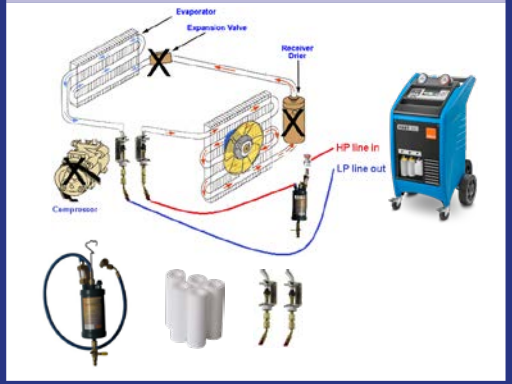

Kit professionnel pour le lavage avec R134a ou HFO1234YF
Y compris le cylindre d'expansion.

CODE ACC-EASYFLUSH PLUS

Kit de diagnostic visuel pour le lavage du système

GAMME

MODELE	**FAST** 322	**FAST** 322 YF
	R134a	R1234yf
CARACTERISTIQUES		
Ecran graphique	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
Fonction récuper. Complete	OUI	OUI
Capacité de la bouteille	18 Kg	12 Kg
Ceinture chauffante	OUI	OUI
Précision de la balance	+/- 5 g	+/- 5 g
Compresseur	10 cc	10 cc
Debit pompe à vide	100 l/min	100 L/min
Système de purge de l' Air	Automatique	Automatique
Fonctionnement	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensions	58x55x120 cm	58x55x120 cm
Poids	65/74 Kg	65/74 Kg
Dimensions de l'emballage	63x63x123 cm	63x63x123 cm
ACCESSOIRES LIVRES		
Coupleurs rapides HP/LP	Inclus	Inclus
Tuyaux longueur	3m	3m
Housse de protection	OUI	OUI
Fil de raccordement électrique	OUI	OUI
Outil calibrage balance	OUI	OUI
Bouteille d'huile supplémentaire	OUI	OUI
Sonde de température	Inclus	Inclus

Oksys®
TOTAL DESIGN FOR BESTPERFORMANCE

vanessacama/AT