

HD

HD 302 / HD 302 YF

CARACTÉRISTIQUES



	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		
CYCLE DE TRAVAIL AUTOMATIQUE Sans robinets manuels	•	•
FONCTION RÉCUPÉRATION DE HAUTE PRÉCISION	•	•
INJECTION AUTOMATIQUE D'HUILES avec balance	•	•
INJECTION AUTOMATIQUE DE TRACEUR avec balance	✓	✓
CEINTURE CHAUFFANTE INCLUS	•	•
PORT USB	•	•
BASE DE DONNÉES INTERNE y compris les véhicules commerciaux et agricoles	•	•
KIT AZOTE ET IDROAZOTE INTEGRÉ POUR CONTRÔLE DE FUITES (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX)	✓	✓
PRÊTE POUR UNE UTILISATION SUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES avec système rapide de rinçage d'huile	•	•
NETTOYAGE INTERNE	•	•
NETTOYAGE PROFESSIONNEL DU SYSTÈME A/C (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
DIAGNOSTIC DU SYSTÈME A/C		
TYPE DE GAZ CONFIGURABLE DE HFO1234YF --> R134a		•
CONNECTION BLUETOOTH APP OKSYSGEN+	•	•



• FOURNITURE STANDARD ✓ OPTION

ACCESSOIRES

	CODE	DESCRIPTION	HD 302	HD 302 YF
	ACC-88.072	Adaptateur bonbonne 1/4	✓	
	ACC-88.011	Adaptateur HP 1/4	✓	
	ACC-88-289H	Adaptateur bonbonne universel HFO1234YF		✓
	GEAR PUMP	Pomp à engrenage 1L/min.	✓	✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Kit imprimante	•	•

DETECTION DES FUITES PAR AZOTE OU IDROAZOTE


CODE CFU-NITRO



Kit pour connecter une bouteille de 1 ou 2,2 litres à la station A/C - Comrenant:

- Mallette de transport
- Réducteur de pression pour bouteilles de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

CODE CFU-NITRO.HD.XX

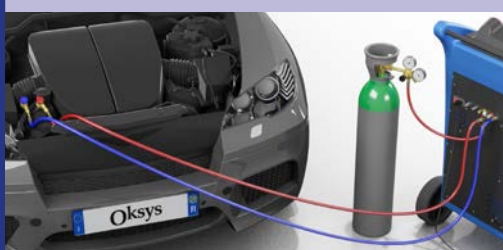


Kit de connexion pour bonbonne AZOTE de 200 Bars à la station A/C, inclus :

- Mallette de transport
- Réducteur de pression 200 Bar
- Adaptateur 200 Bar pour une bouteille de 1 litre et 2,2 litres
- Collecteur pour la connexion de la station A/C

NETTOYAGE / RINCAGE

CODE ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

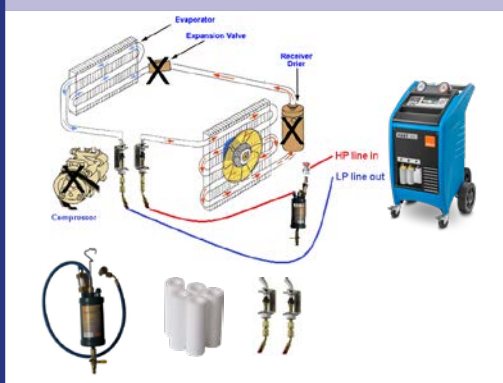

Kit professionnel pour le lavage avec R134a ou HFO1234YF
Y compris le cylindre d'expansion.

CODE ACC-EASYFLUSH PLUS



Kit de diagnostic visuel pour le lavage du système

GAMME

R134a



R1234yf



MODELE

HD 302

HD 302 YF

CARACTERISTIQUES

Ecran graphique	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
Fonction récupérer. Complete	OUI	OUI
Capacité de la bouteille	40 Kg	30 Kg
Ceinture chauffante	OUI	OUI
Précision de la balance	+/- 5 g	+/- 5 g
Compresseur	20 cc	20 cc
Debit pompe à vide	200 l/min	200 L/min
Système de purge de l' Air	Automatique	Automatique
Fonctionnement	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimensions	55x60x120 cm	55x60x120 cm
Poids	117/126 Kg	117/126 Kg
Dimensions de l'emballage	80x60x145 cm	80x60x145 cm

ACCESSOIRES LIVRES

Coupleurs rapides HP/LP	Inclus	Inclus
Tuyaux longueur	3m	3m
Housse de protection	NON	NON
Fil de raccordement électrique	OUI	OUI
Outil calibrage balance	OUI	OUI
Bouteille d'huile supplémentaire	OUI	OUI
Sonde de température	Inclus	Inclus



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE